


NEW

MONOSPLIT

Lys R3

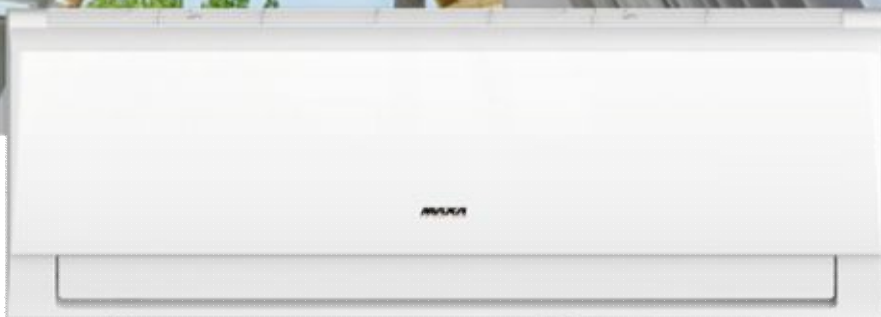

Wi-Fi
w standardzie



Tryb nocny
21,5 db(A)



Automatyczny
restart



Kompaktowe
wymiary



Zmienna
prędkość



Timer



3 prędkości
Silnik DC



Tryb
osuszania



Tryb
chłodzenia



Tryb
ogrzewania




Nieograniczone chłodzenie

Lys R3 gwarantuje pełną wydajność chłodzenia nawet przy bardzo wysokich temperaturach zewnętrznych. Tryb chłodzenia jest optymalny nawet przy 50°C temperatury zewnętrznej.


Nieograniczone ogrzewanie

Lys R3 gwarantuje pełną wydajność ogrzewania nawet przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Tryb chłodzenia jest optymalny nawet przy -20°C na zewnątrz.

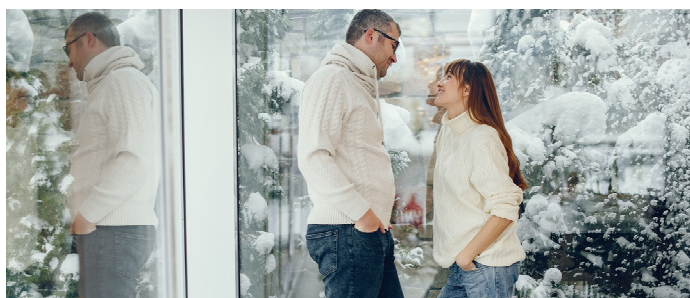

Maksymalna cisza

Dzięki wentylatorowi wyposażonemu w silnik elektryczny typu DC, Lys R3 gwarantuje najlepszą efektywność energetyczną w połączeniu z doskonałą ciszą. W trybie nocnym Lys R3 zapewnia prawdziwą ciszę, osiągając minimum 21,5 db(A).

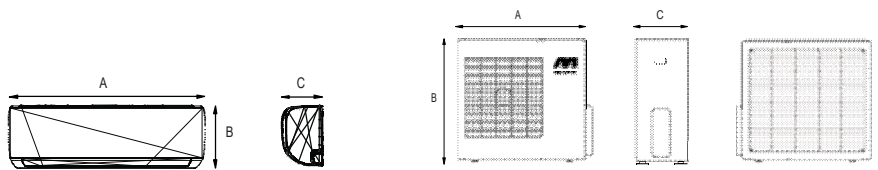

INFROMACJE OGÓLNE		LDL26R3 + LDL26R3	LDL35R3 + LDL35R3	LDL53R3 + LDL53R3	LDL70R3 + LDL70R3
Chłodzenie	kW	2,64	3,22	5,27	5,86
	BTU/h	9.000	12.000	18.000	24.000
Zasilanie	kW	0,80	0,99	1,55	1,80
Natężenie prądu	A	3,48	4,3	6,7	7,86
S.E.E.R.		7,0 - A++	7,1 - A++	7,4 - A++	6,1 - A++
Moc grzewcza	kW	2,49	3,30	4,97	6,00
	BTU/h	8.500	13.000	19.000	25.000
Zasilanie	kW	0,67	0,88	1,29	1,60
Natężenie prądu	A	2,9	3,8	5,64	6,99
S.C.O.P. (2)		4,1 - A+ / A+++	4,1 - A+ / A+++	4,0 - A+ / A+++	4,0 A+ / A+++
JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA		LDL26R3	LDL35R3	LDL53R3	LDL70R3
Zasilanie	V~, Ph, Hz	230, 1, 50			
Przepływ powietrza	m³/h	435/333/259	530/430/310	840/680/540	980/817/662
Głośność	dB(A)	50	55	56	59
Wymiary AxBxC	mm	715x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
Kg	kg	6,7	7,3	10	12,3
JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA		LDL26R3	LDL35R3	LDL53R3	LDL70R3
Kompresor		Rotary Inverter			
Zasilanie	V~, Ph, Hz	230, 1, 50			
Przepływ powietrza	m³/h	1.750	1.750	2.100	3.500
Głośność	dB(A)	59	63	63	67
Temp. zewnętrzne. *	°C (chłodzenie)	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50	-15 / +50
	°C (grzanie)	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30	-20 / +30
Długość rur	m	≤ 25	≤ 25	≤ 30	≤ 50
Różnica wysokości	m	≤ 10	≤ 10	≤ 20	≤ 25
Ilość czynnika	R32/g	470	520	1080	1420
Rura gazowa (1)	mm / cal	Φ9.53(3/8")	Φ9.53(3/8")	Φ12.7(1/2")	Φ15.9(5/8")
Rura cieczowa	mm / cal	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ6.35(1/4")	Φ9.53(3/8")
Wymiary AxBxC **	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x324
Kg	kg	21	21	32,7	42,9

* Ograniczenia eksploatacyjne

(1) Zapoznaj się z tabelą jednostek wewnętrznych w sekcji dotyczącej rur

(2) Klimat umiarkowany / klimat ciepły

Warunki testu chłodzenia: w 27°C d.b. / 19,5°C w.b. - na zewnątrz 35°C d.b. / 24°C w.b. - Warunki testu ogrzewania: w 20°C d.b. - na zewnątrz 7°C d.b. / 6°C w.b.

Informacje dotyczące zużycia energii systemu znajdują się na etykiecie jednostki zewnętrznej

** Pomiar szerokości nie obejmuje elementów przyłączeniowych.